

M+HyTalk MNC360

차량용 PoC 모바일 라디오



원활한 통신 환경 제공

- 2개의 외부 안테나를 적용하므로써 수신감도 3dB를 향상시켜 사용 가능한 커버리지 확대



크고 선명한 음성

- 4W 스피커 탑재, 극한 산업 환경에서 크고 선명한 음성 전달 가능




유연성 및 개방성

- 다양한 유, 무선 액세서리를 기반으로 편리한 통신가능



러기드한 구조 및 편리한 사용성

- 컴팩트한 크기 및 가벼운 무게
- 빠르고 견고한 설치
- 견고한 구조의 커넥터

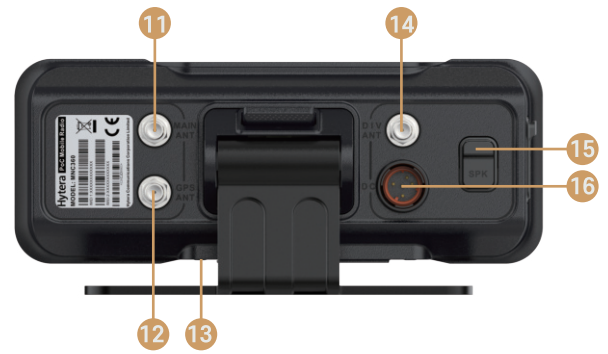

- ① LCD 디스플레이
- ② 볼륨 조절 다이얼
- ③ 오디오 잭
- ④ 비상키
- ⑤ USB 포트
- ⑥ 10핀 주먹마이크 단자
- ⑦ 프로그램 키
- ⑧ 키패드
- ⑨ 전원 버튼
- ⑩ 스피커
- ⑪ 메인 안테나 커넥터
- ⑫ 위치 신호 안테나 커넥터
- ⑬ SD카드
- ⑭ 다중 안테나 커넥터
- ⑮ 스피커 포트
- ⑯ 전력 공급 포트

NETWORK			
Frequency Band	FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 (2496–2690 MHz) GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B8		
GENERAL			
Operating System	Android 7.1	BT	BT 4.2
Memory	1GB RAM + 8GB ROM	NFC	Optional
TF Card	128GB (Max)	External Interfaces	Micro-USB 2.0 (OTG) 3.5 mm audio jack, Two LTE antenna ports 2-pin external speaker port GPS antenna connector Power inlet, 10-pin aviation port
Weight	About 300g		
Display Size	2.0 inches		
Display Resolution	320 x 240		
SIM Card	2 x Micro-SIM	Input Voltage	13.6±15%V DC
Positioning	GPS/BDS/GLONASS/A-GPS	Speaker	≤ 8 W
WLAN	2.4 GHz, 802.11 b/g/n	Sensor	Available
ENVIRONMENT			
Operating Temperature	-20°C to +60°C		
Storage Temperature	-40°C to +85°C		
ESD	IEC 61000-4-2, (ESD) ± 12 kV (air); ± 8 kV (contact)		
IP Rating	IP54		
CERTIFICATION			
Certification	FCC/CE/IC/KC /TTA		