

M+HyTalk PNC380



원활한 통신 환경 지원

- 외부 안테나 설계로 수신감도 2.5dB 향상
- 커버리지 확대




동급 최고의 오디오 성능

- 2W 고성능 스피커 탑재 및 노이즈 캔슬링 기능을 통해 소음환경에서도 원활한 소통 가능



멀티미디어 서비스

- Wi-Fi/4G 기반 영상 송수신
- 사용자 친화적인 버튼 설계
- 5MP Camera

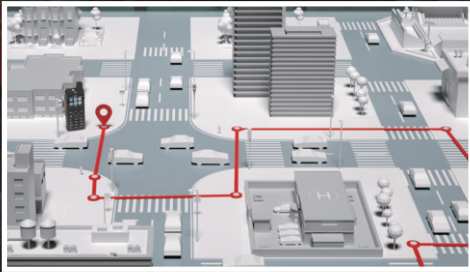

정확한 위치 정보 제공

- GPS/GLONASS/BDS 기반 위치 확인 서비스 제공



뛰어난 휴대성 및 내구성

- 208g의 가벼운 무게
- IP67 등급의 방수, 방진 기능 탑재
- MIL - STD-810H
- 1.2m Drop



뛰어난 배터리 성능

- 4,000mAh 리튬 이온 배터리
- 최대 24시간 동안 사용가능



- 1 프로그램 키
- 2 PTT(Push to Talk) 버튼
- 3 볼륨 조절 버튼
- 4 비상키
- 5 마이크
- 6 LED 램프
- 7 2인치 디스플레이
- 8 키패드
- 9 스피커
- 10 Micro USB 포트
- 11 3.5mm 오디오잭
- 12 충전 단자
- 13 5MP 카메라
- 14 플래시
- 15 4,000 mAh 배터리
- 16 배터리 래치

NETWORK			
Frequency Band	GSM: 850/900/1800/1900 CDMA: BC0 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B3/B5/B8 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 (2555~2655MHz) FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8		
GENERAL			
Operating System	Android 7.1	NFC	Available (Optional)
Memory	1GB RAM + 8GB ROM	Interface	Micro-USB 2.0, 3.5 mm
TF Card	32GB	Battery Capacity	4,000mAh
Dimensions (H x W x D)	145mm * 60mm * 26.1mm	Charging Mode	Micro-USB 2.0
Weight	About 208 g	Speaker Power	≤ 2W
Screen Size	2.0 inches	Camera	5 MP
Screen Resolution	320 x 240	Flash	Available
SIM Card	1 Nano-SIM	Video Resolution	720p@30fps
Positioning	GPS/BDS/GLONASS/A-GPS	Video Format	MP4, 3GP
WLAN	2.4GHz & 5GHz, 802.11 b/g/n	Video Coding Format	H.264 (BP/MP/HP), MPEG-4 (SP/ASP)
BT	BT 4.1	Photo Format	JPG, PNG
ENVIRONMENT			
Operating Temperature	-20°C to +60°C		
Storage Temperature	-30°C to +70°C		
ESD	IEC 61000-4-2,(ESD)± 12 kV (Air); ±8 kV (Contact)		
Ingress Protection	IP67		
Drop-proof	1.2m		
CERTIFICATION			
Dust & Water Protection	IP67		
Cetification	CE/FCC/IC/KC/TTA		